SCHWEISSECKVERBINDER HNT-DUO

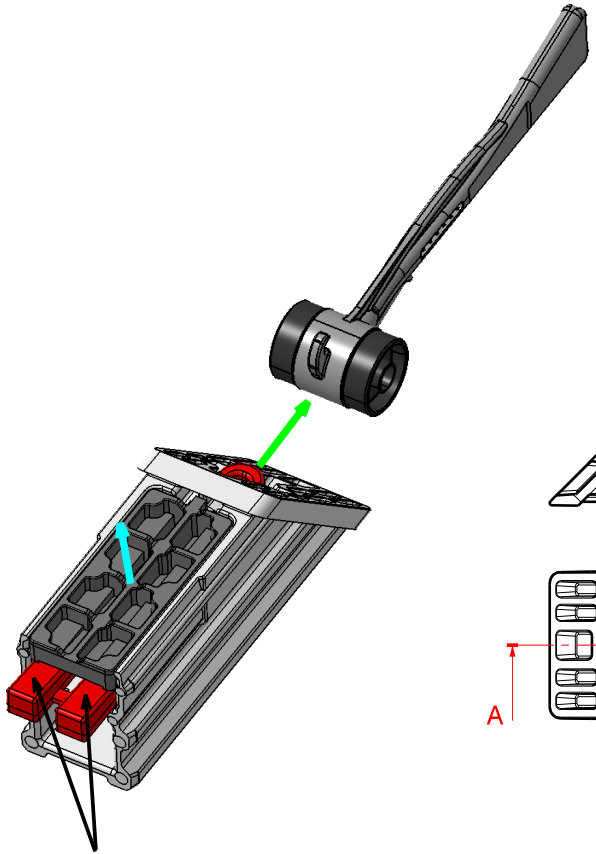



2 Keilflächen für parallelen
Druckaufbau beim Verspannen

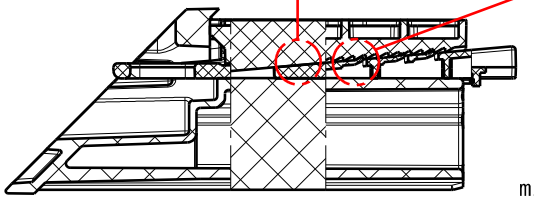



Zugband und Druckstück
mit spezieller Verzahnung gewährleisten
eine dauerhafte und standfeste
Verspannung in der Armierung

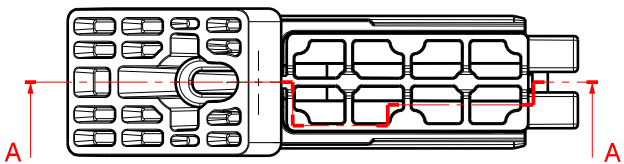

geschnittene Darstellung

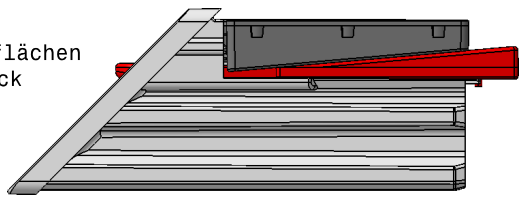



durch 2 parallel angeordnete verzahnte Keilflächen
wird ein maximaler Spann-und Anpressdruck
in der Armierung erreicht